

10PTLLED1010MVBTCW

PADANG SMART

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	10PTLLED1010MVBTCW
Nombre (s):	Padang
Aplicación:	Sobreponer Techo
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 10 W

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	10 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.1 A - 0.04 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	700 lm
Temperatura de color [K]:	2 700K - 6 500K
Color de luz:	CCT Variable
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	10°/ 40°C

BENEFICIOS


Horas de vida [h]	25 000 h
Atenuable	Si
Garantía:	1 año
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Controlable por aplicación Tecnolite Connect



TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K

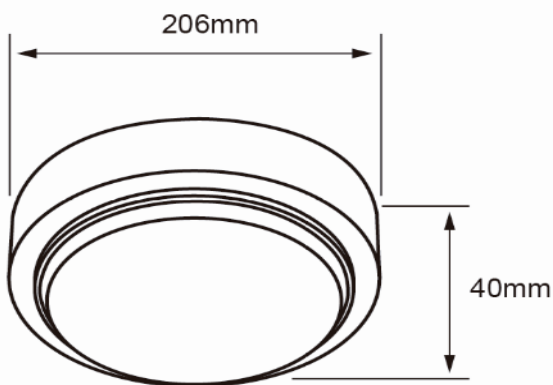

1

AÑO DE GARANTÍA

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México