


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA


Portalámparas **SQ-261**

Descripción	Portalámpara con sensor fotoeléctrico, E-26. Certificado UL. Funciona para: Lámparas Fluorescentes: Máx. 60W Lámparas Incandescentes: Máx. 150W Lámparas LED: Máx 60W
Capacidad	120V~ 150W
Frecuencia	50-60Hz
Nivel lumínico	SÍ: <20 Luxes / NO: >80 Luxes
Material	Fenólico
Caja máster	50 pzas
Sub empaque	1 pza
Color	Negro
Dimensiones producto	5cm * 5cm * 8cm
Peso producto	0.07kg

► SQ-261

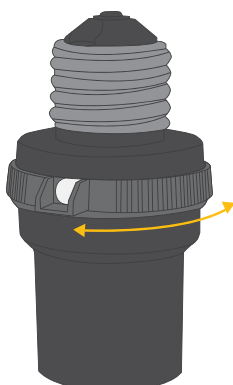

► Cuenta con «ceja giratoria». Con la ventana del sensor completamente abierta, funciona como fotocelda. Al tener contacto con la luz, realiza la función de apagar y en la oscuridad se enciende automáticamente.

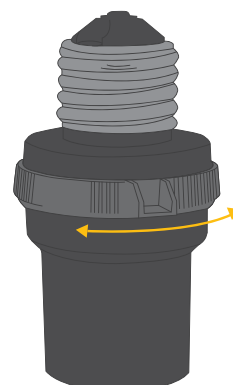

► Ventana totalmente cubierta por la «ceja giratoria». En este, el sensor estará fuera de funcionamiento y el portalámpara tendrá la función de encendido.