

### ES-LED/501/G

ESTOCOLMO I

#### CARACTERÍSTICAS


Modelo:	ES-LED/501/G
Aplicación:	Punta de Poste/Muro
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Gris
Pantalla:	Policarbonato
Índice de protección	65

#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 127 V
Consumo de potencia	50 W
Frecuencia nominal	60 Hz
Consumo de Corriente	0.5 A - 0.21 A
Factor de Potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]:	4000 lm
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de	-10 / 45° C

#### BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	50000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

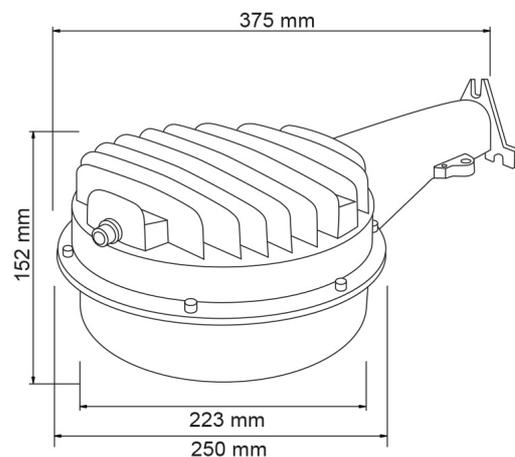

#### Observaciones

No uso para vialidades o vías públicas

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México