

EMPOTRAR

LÍNEA PROFESIONAL



nuevos

ILURECPS18WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURECPS18WBNW



[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECPS18WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURECPS18WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

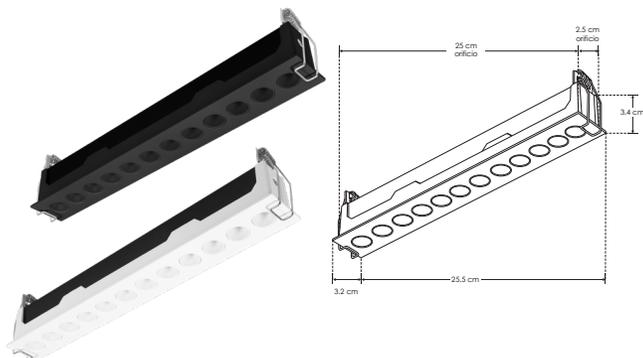

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de techo para empotrar
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	18 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP
20



85-277

FL
1 350
lámparas
Blanco cálido

FL
1 440
lámparas
Blanco neutro

18
W



36°



orificio
25x2.5 cm

CRI
90

2-3
step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico