



EMPOTRAR

## LINEA PROFESIONAL

ILURAST2WWW

[ Acabado blanco  
(Blanco cálido) ]

ILURAST2WNW

[ Acabado blanco  
(Blanco neutro) ]

ILURAST2WBWW

[ Acabado negro  
(Blanco cálido) ]

ILURAST2WBNW

[ Acabado negro  
(Blanco neutro) ]




ILULENS242W

Set de lentes para luminario puntual cuadrado, 2 watts, óptica 24°, policarbonato



ILULENS362W

Set de lentes para luminario puntual cuadrado, 2 watts, óptica 36°, policarbonato

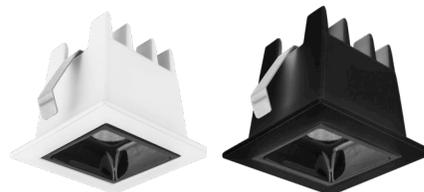

<b>Material</b>	Aluminio acabado blanco / negro
<b>Lámpara</b>	Luminario de LED puntual cuadrado fijo para empotrar
<b>Ángulo de apertura</b>	24° y 36°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro
<b>Alimentación</b>	85 - 277 V ca
<b>Potencia</b>	2 W

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado. El luminario se entrega armado según la selección.



NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD3W24600E \* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de DRIVERS.