

SOBREPONER / PARED

iE

nuevo

Material	Soportes de aluminio acabado negro Tira de LED pista de cobre / Encapsulado de silicón
Lámpara	Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	120 W / 24 W por metro
Características	Incluye 5 m de tira de LED tipo NEON de 240 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP150W**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1200W24**. Es importante considerar que por el tipo de material de construcción puede existir una elongación en el centro, dependiendo del ángulo de instalación.

*Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.




[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSKYNEON5MWWN

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILUSKYNEON5MNWN

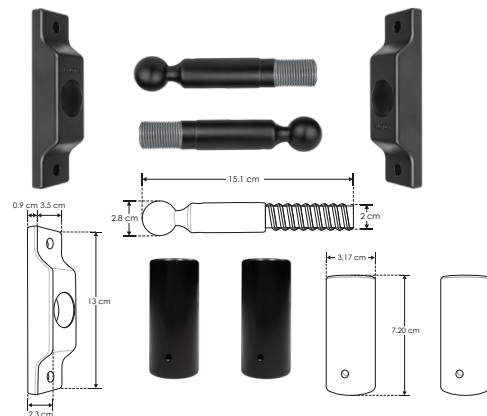

ILUKITSKYNEON

Accesorio para refacción

