

WMA-019

01 Ene 2025

AZUL




*Para atenuar las MANGUERAS LED NEÓN se requiere el accesorio.



CORTE CADA 50CM



Su aplicación permite recrear iluminación indirecta para diferentes espacios. Es una solución de iluminación LED NEÓN resistente para proyectos en exterior (IP65) resistente al polvo y agua. Hecha de materiales de alta calidad que la hacen resistente a la interperie. Es fácil de instalar y su diseño flexible la hace ideal para proyectos de iluminación curvo o irregulares. No sumergible.

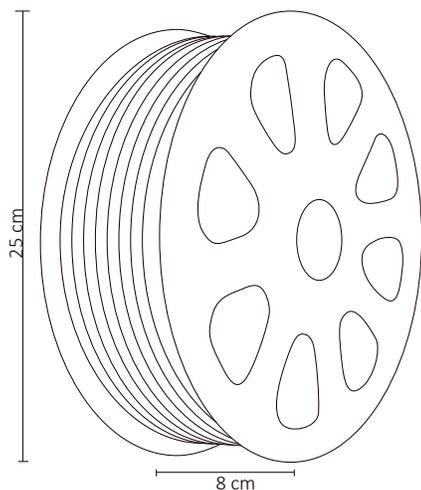

ESPECIFICACIONES

	MANGUERA LED
W	150W
	127V~50/60Hz
	FP >0.8
	5,250 LÚMENES
	APERTURA: 120°
	VERDE
	IRC >80
	120LED/M SMD 2835
	25,000x7x15mm
	PESO: 2.5kg.
	PVC
	ATENUABLE: SI
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP65 EXTERIOR

VIDA ÚTIL: 30,000

