
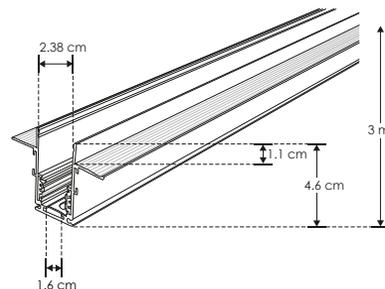


**ILUTMAG6246EMP**

[Acabado Negro]

IP
20**ENDCAP6246EMP**

Kit de 2 tapas. También se venden por separado

**ILUCOPMAG180**Cople de 180° electrificado
48 V cc, 4.17 A (200W máx)**ILUCOPMAGCAB**Conector con cable 48V cc, 4.17 A
(200W máx)**ILUCOMAGHOREMP**Cople (horizontal y vertical
dependiendo modelo) de 90°**ILUCOPMAGMMCB**Cople electrificado con cable
48 V cc, 4.17 A (200W máx)

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Kit de riel magnético para empotrar, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas
Alimentación	48 V cc 200 W máx. (Mediante fuente de poder)

NOTA: Para empotrar en madera o tablaroca**ILUDA5EN1200W48**Fuente de poder atenuable para riel
magnético entrada 110-130 V ca,
salida 48 V cc, protección IP 20**ILUPS48V200W****ILUPS48V100W**Fuente de alimentación para riel
magnético, entrada 100 - 265 V ca,
salida 48 V cc, protección IP66