

Ficha técnica

BANI NBI1003RI30B


Luminario de montaje en riel monofásico de tres pistas, fabricado en fundición de aluminio, acabado en color blanco, led tipo COB, driver multivoltaje.



on off	30°	100-277 Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1	IP 20	

Dimensiones

Características técnicas

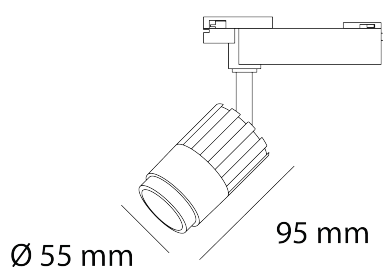

861	Lúmenes	30 000	Horas de vida útil
3 000 K	Temperatura	0.85	Factor de potencia
10 W	Potencia	90	Rendimiento (%)
0.500 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Coloque la luminaria dentro del riel monofásico, y sujétela girando la palanca del seguro.

Datos fotométricos

