



**FICHA TÉCNICA**  
**EMPOTRABLE LED PROFESIONAL ANTIREFLEJANTE**  
**Serie Basics**


**Dimensiones:**

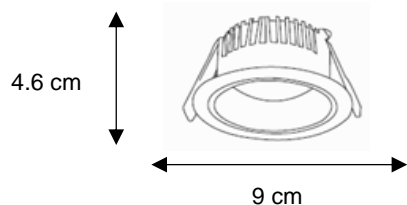

**Dibujo Eléctrico:**



**Empotramiento:**

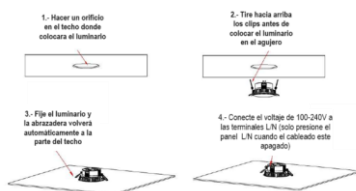

· Materia Prima: Aluminio

· Terminado: Blanco+ Negro

· Pantalla: PP

· Base: N / A

· Temperatura / Color: 3000 K

· Incluye Lámpara: Sí - Led Integrado

· Tensión Nominal: 100 - 240 V

· Frecuencia Nominal: 50 / 60 Hz

· Consumo de Potencia: 7 W

· Consumo de Corriente: 0.07 - 0.03 A

· Calibre del Cable: 18 AWG

· Peso Luminario (Kg): 0.08

· Empaque Individual: Caja

· Pieza por Caja Master: 100

· Tiempo de Vida: 10,000

**Aplicaciones: Iluminación interior.**

Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, residencial.



**2G-112BN/7**  
**7 W LED**

Lumen: 350 Lm

